



PRZESZCZEGÓŁ TYPOWY PRZESZCZUTWARDZENIE TERENU TYP "1"

skala 1:50

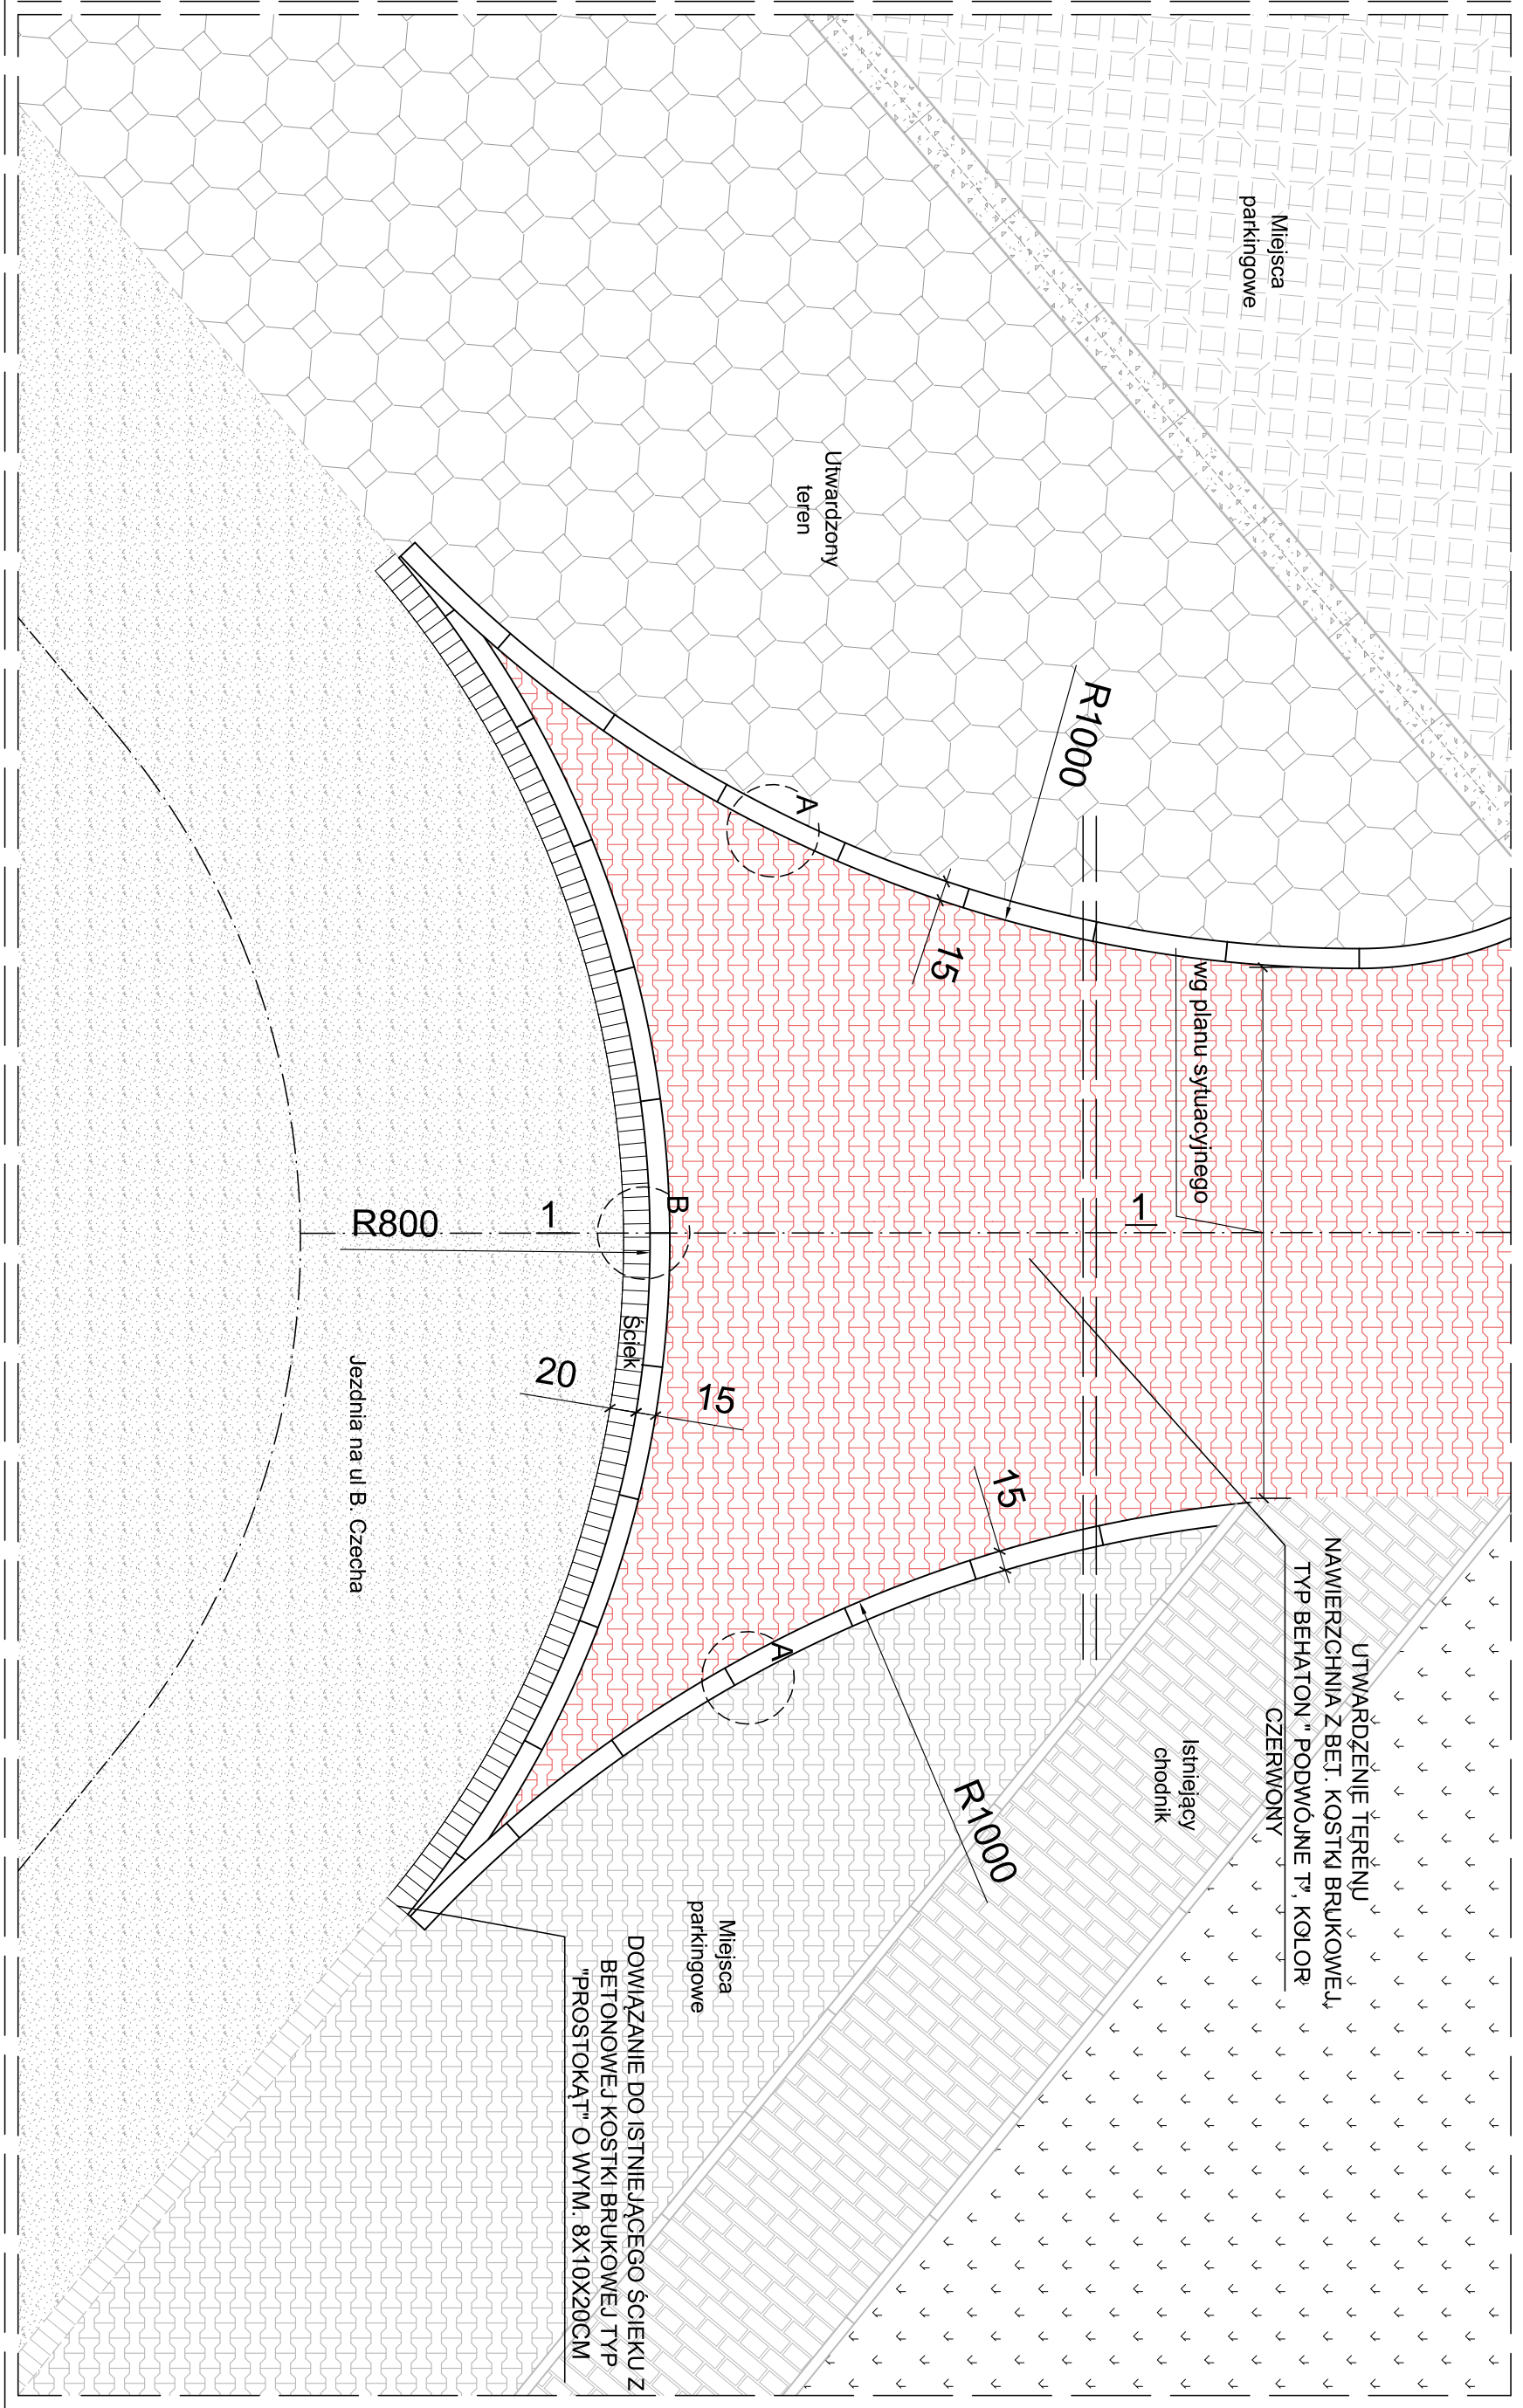

PRZESZCZEGÓŁ 1-1
wymiary w [cm]
skala 1:50


kierunki i wartości
spadków wg
stanu istniejącego

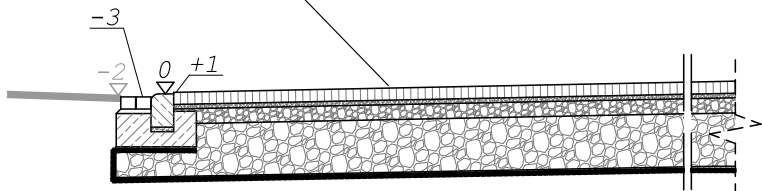

UTWARDZENIE TERENU TYP "1"


8cm	warstwa ścierna - betonowa kostka brukowa BEHATON typ "podwójne T", kolor czerwony
3cm	zaprawa cementowa M10
10cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
35cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63
-----	warstwa separacyjno-filtrująca z geowłókniny
56cm	ŁĄCZNIE

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krętownik bet. najazdowy o wym. 15x22x100cm wraz ze ściekiem z bet. kostki brukowej typ 'prostokąt' o wym. 8x10x20cm ułożony na podłożu cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm oparty na ławie bet. z oporem - beton C12/15 0,10 m³/mb

SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25



krętownik bet. najazdowy o wym. 15x22x100cm ułożony na podłożu cem. - piaskowej 1:4 o grubości 3cm oparty na ławie bet. z oporem - beton C12/15 0,084 m³/mb

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk 500 107 084 ul. Unii Europejskiej 10/88.1 504 078 174 32-602 OŚWIĘCIM e - mail: biuromk@onet.pl		
Inwestor: Gmina Miasto Oświęcim, ul. Zabojska 2, 32-600 Oświęcim		
adres inwestycji: Oświęcim, ul. Czarnieckiego: działki nr 2006/491, 2006/652, 2006/862, 2006/863, 2006/1164. jednostka ewidencyjna: Oświęcim, Obręb: Oświęcim		
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
temat projektu: Budowa i modernizacja terenu oraz remont chodników i utwardzenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja terenu i chodników przy ul. Czarnieckiego nr 2 od strony ul. Czecha oraz przy budynku ozn.: Czarnieckiego 15-17"		
tytuł rysunku: PRZESZCZUTWARDZENIE TERENU TYP "1"		
branża: DROGOWA		
projektował: inż. Krzysztof Strzeżyk nr upr. SLK/1553/PWOD/07	podpis: inż. Daniel Kwaczala	
opracował: inż. Daniel Kwaczala	podpis:	
data: XI 2018	skala: 1:25, 1:50	nr rysunku: 2.2