




Pomieszczenie nr. 0.12

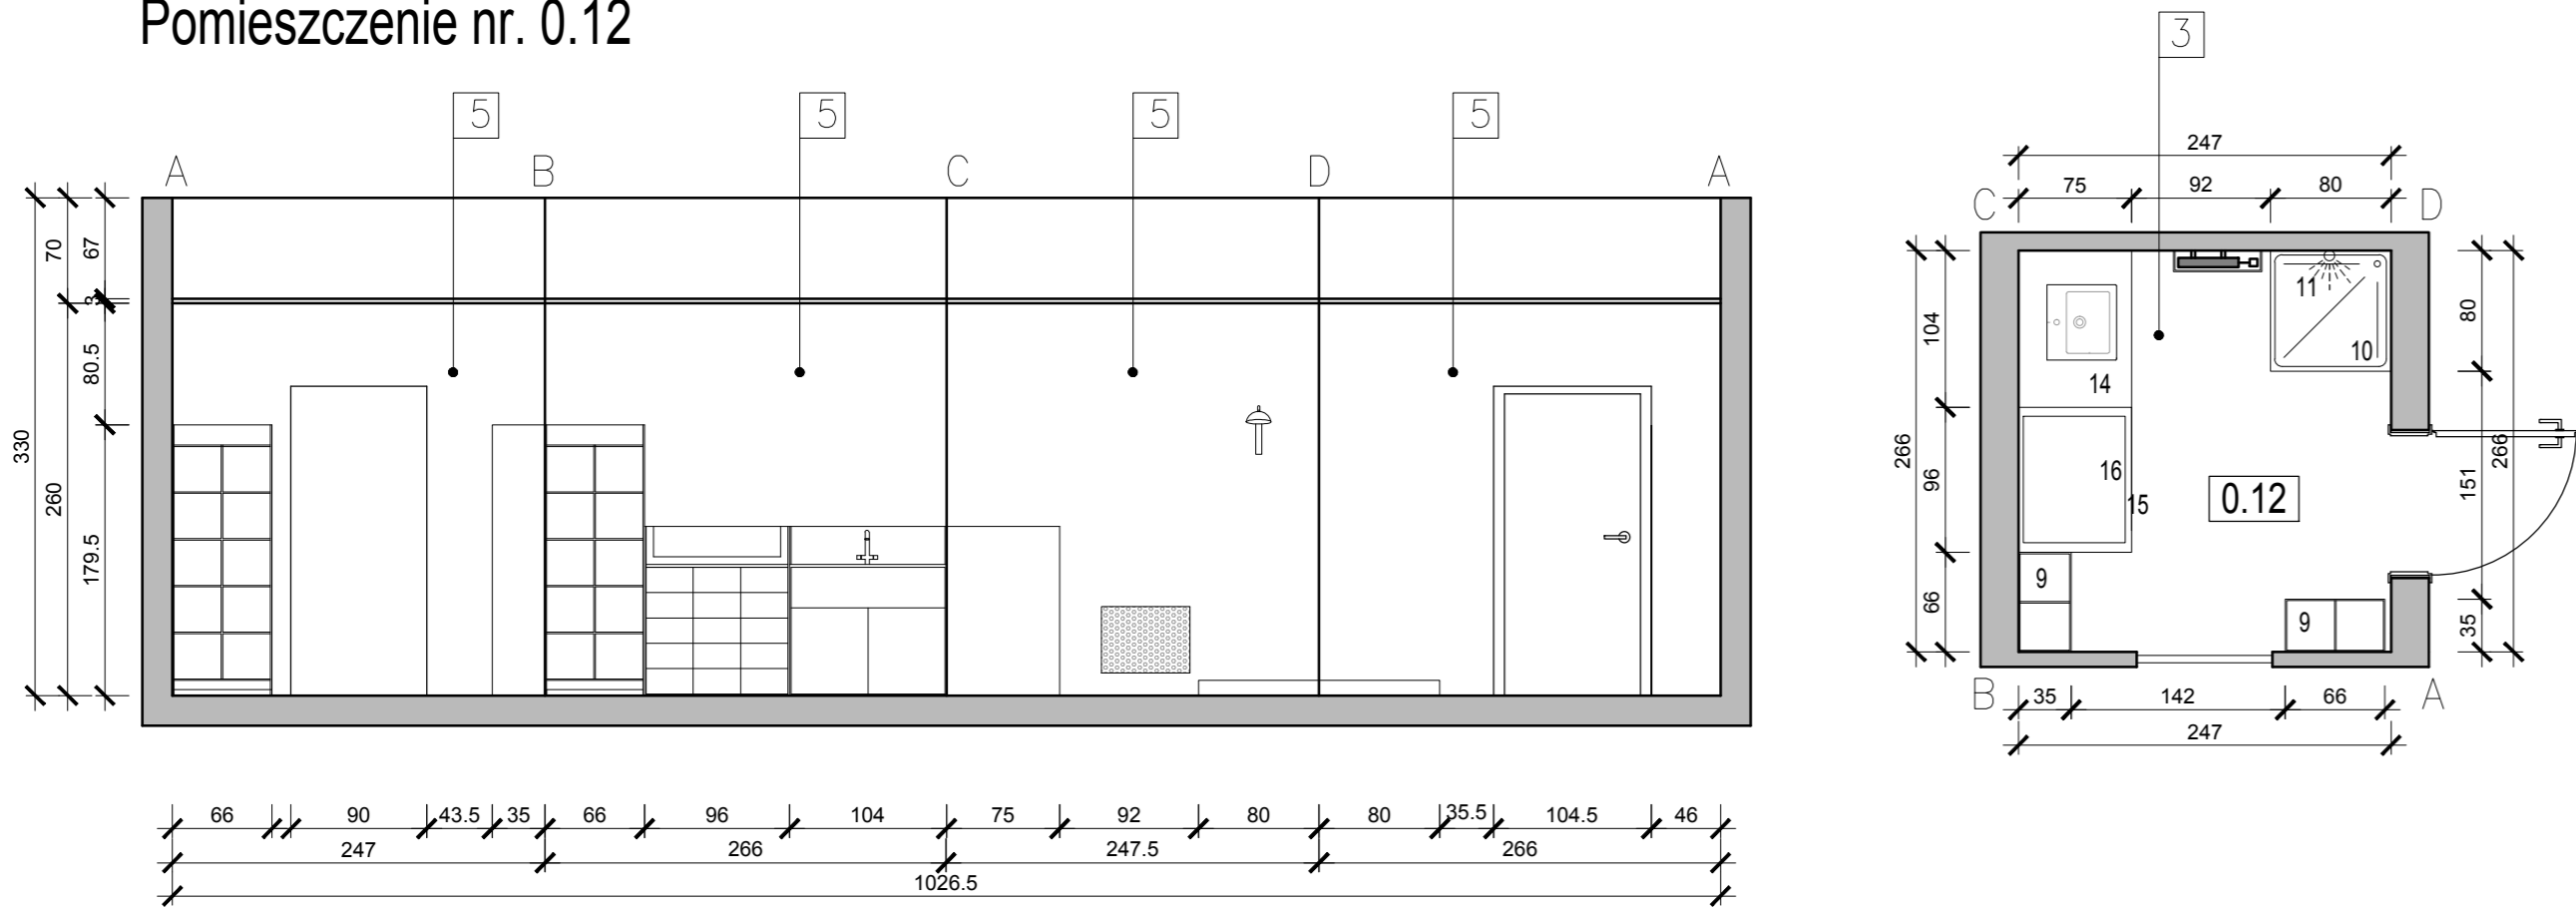


Pomieszczenie nr. 0.21

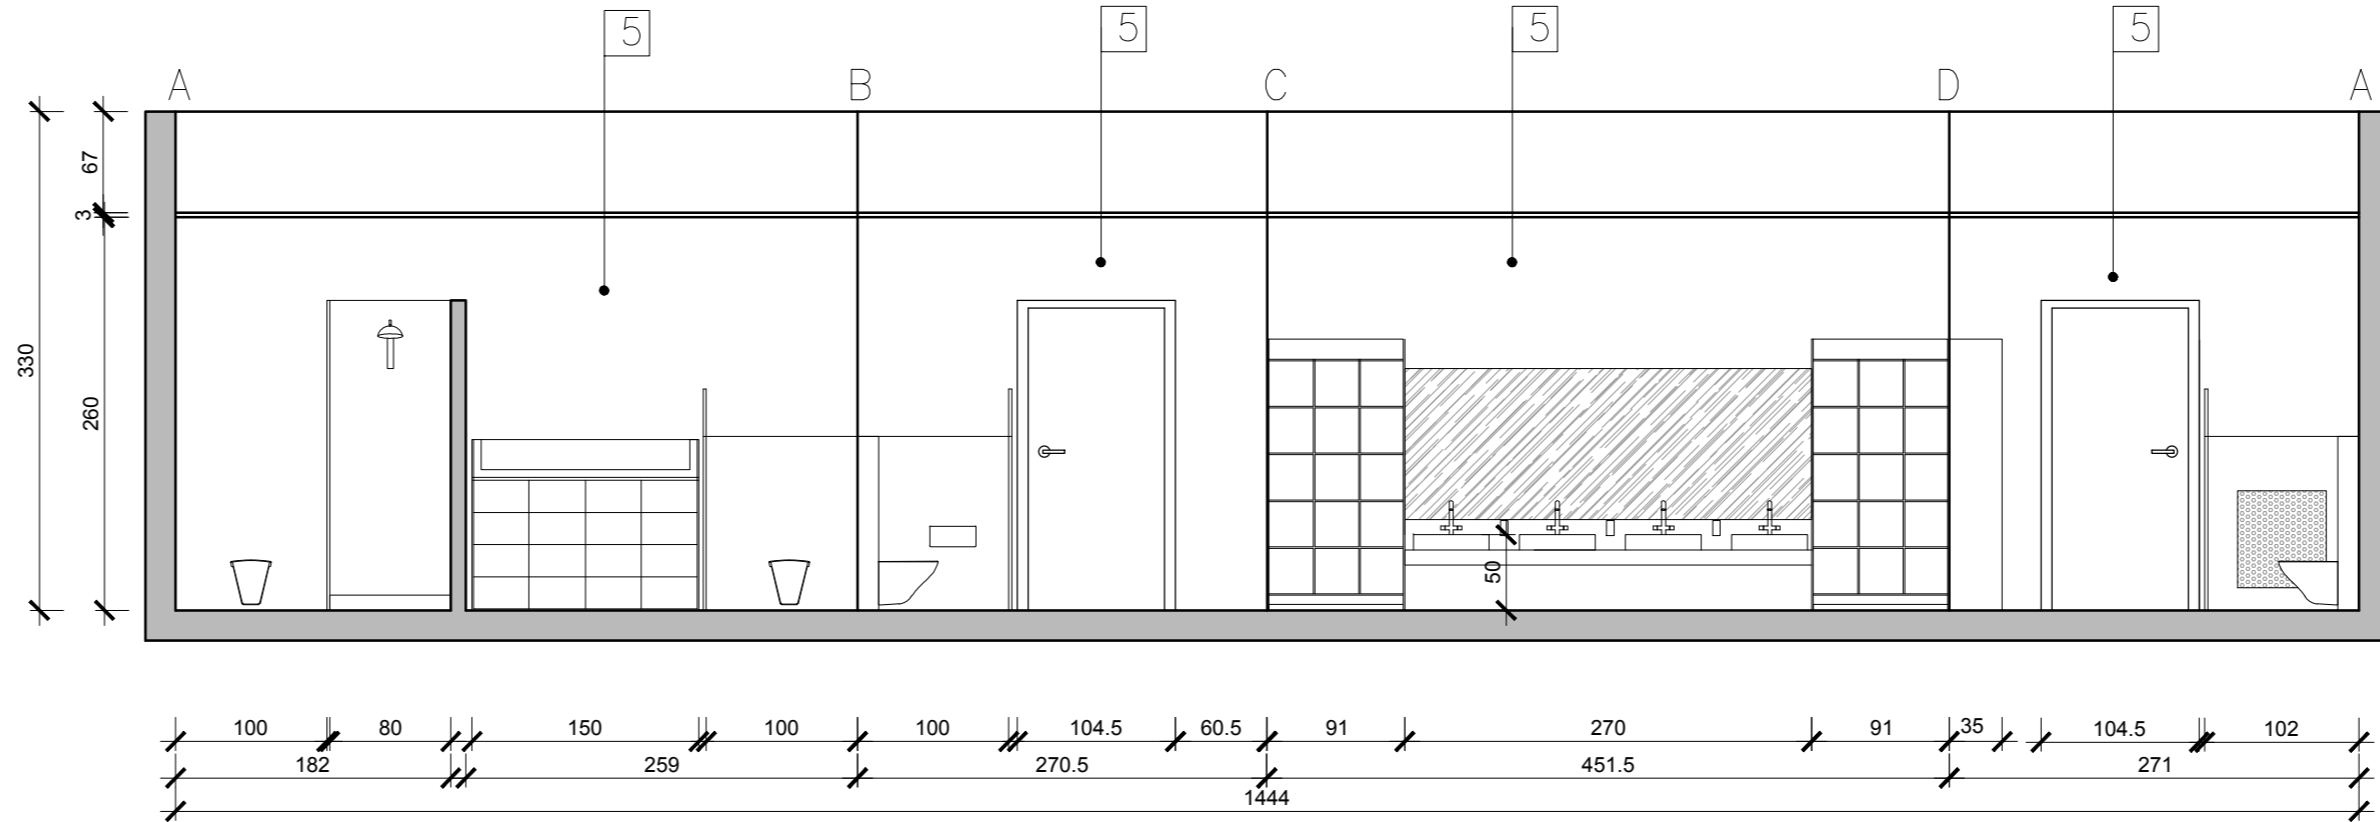

Pomieszczenie nr. 0.39

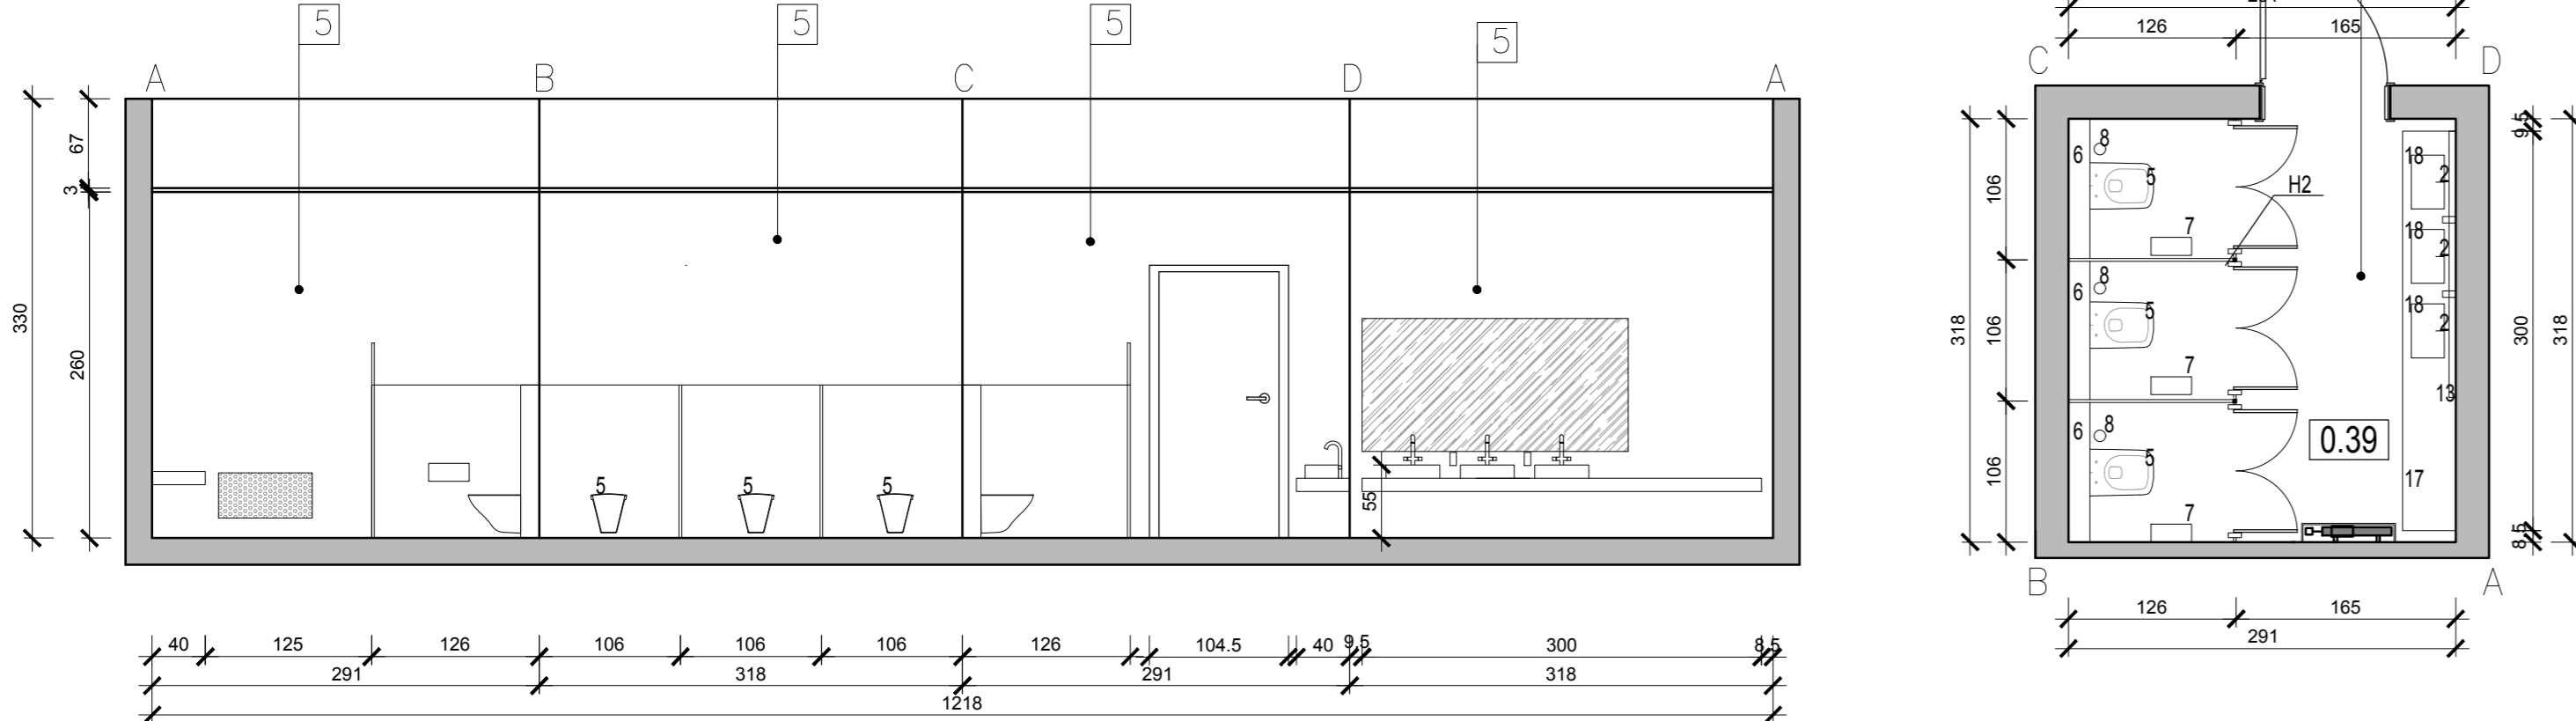

Pomieszczenie nr. 0.49

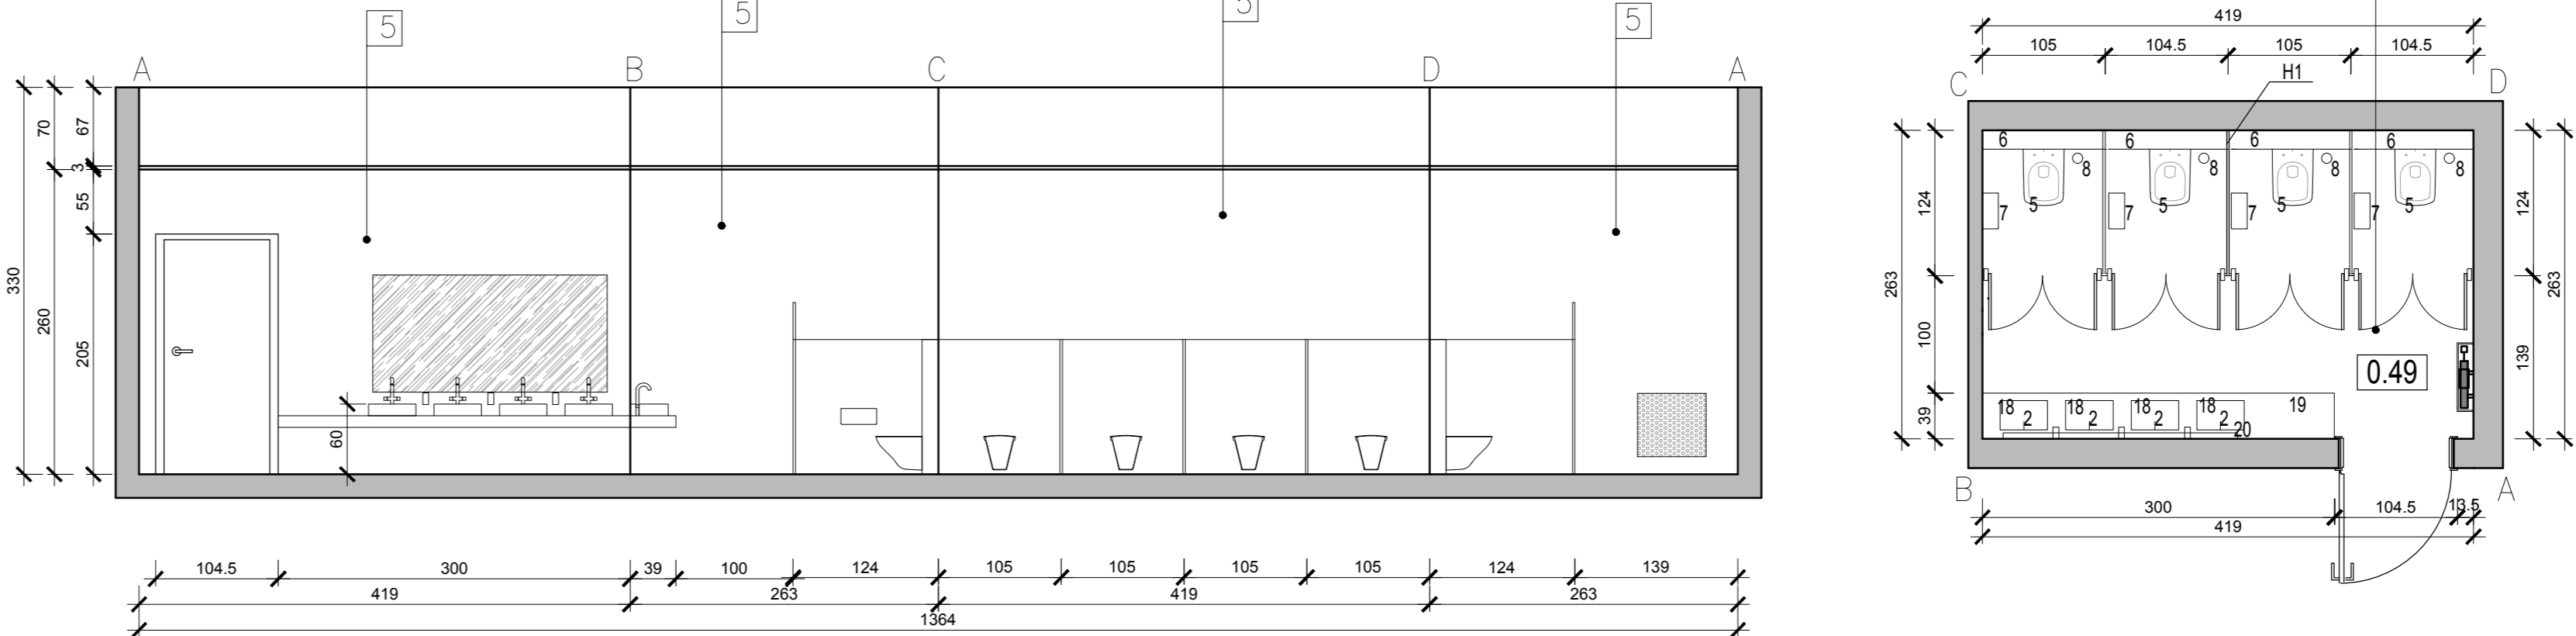

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;  
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA KOLORYSTYKĘ  
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PO WYBORZE DOSTAWCY

INDEKS		ILOŚĆ
1. umywalka ceramiczna nadblatowa 50cm, z otworem z przelewem kolor biały		4 szt.
2. umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury kolor: chrom		11 szt.
3. drewniany blat podumywalkowy wym: 270x50x10cm montowany na wys. 40cm		1 szt.
4. regał do przechowywania 15-stu nocników, wykonane ze sklejki naturalne drewno		2 szt.
5. ceramiczna miska ustępowa lejowa, wisząca, wyposażona w deskę sedesową PCV bez wewnętrznego kolnierza, wysokość miski ustępowej : 32cm		9 szt.
6. Sterlacz do podwieszanej miski ustępowej wyposażony w zbiornik z mechanizmem podwójnego uruchomienia, kolor biały		7 szt.
7. Pojemnik na papier WC, wykończenie biały		9 szt.
8. Pojemnik ze szczotką WC, wykończenie biały		9 szt.
9. regał do przechowywania 10 nocników, wykonane ze sklejki naturalne drewno		2 szt.
10. Brodzik kwadratowy wymiary 80x80 ;odporny na zawilgocone i zagrzybienie		2 szt.
11. Bateria prysznicowa z rączką i funkcją kranu		2 szt.
12. lustro wklejane wym. 270x100		1 szt.
13. lustro wklejane wym. 200x100		1 szt.
14. Umywalka z burtami, otwór w blacie dostosowany pod wanienkę lub umywalkę, wym; 104x75x88, BAMBINO lub równoważne		1 szt.
15. Przewijak z 15 szufladami i burtami, wym; 97x75x113 BAMBINO lub równoważne		2 szt.
16. Materac do przewijaka BAMBINO lub równoważne		2 szt.
17. Drewniany blat podumywalkowy wym: 300x40x10cm, montowany na wys. 45cm		1 szt.
18. umywalka ceramiczna nadblatowa 40x25cm, z otworem z przelewem kolor biały		7 szt.
19. Drewniany blat podumywalkowy wym: 290x40x10cm, montowany na wys. 50cm		1 szt.
20. lustro wklejane wym. 200x100		1 szt.
21. pojemnik na mydło		8 szt.

0 1 2 4 m

OBIEKT: BUDOWA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA NA OSIEDLU STARE STAWY NA DZ. NR. 382/6 I 382/12 PRZY ULICY CEGLANEJ W OŚWIECIMIU		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570, NIP: 9441950043, 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLIE 18B		PROJEKT WYKONAWCY	
INWESTOR: MIASTO OŚWIECIM UL. ZAPORSKA 2 32-400 OŚWIECIM	FUNKCJA: GEN. PROJEKTANT: PROJEKTANT:	NAMISKO DR INŻ. ARCH. M. MANECKI MGR INŻ. ARCH. W. KRZĄK	NR UPRAW. MPOIA 036/2009 MPOIA 033/2018	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTURA ARCHITEKTURA	DATA: WRZESIEŃ 2019 r.
TRESC RYSUNKU: RZUTY I ROZWINIĘCIA ŚCIAN SANITARIATÓW DZIECIĘCYCH NA PARTERZE (R.12, 0.21, 0.39, 0.49)	WSPÓŁPRACA: INŻ. ARCH. I. SOJKA	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. M. SŁĘBODA	ARCHITEKTURA	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: AW-01W