



PRZEKRÓJ PRZEZ PODŁOŻE UTWARDZONE Z KOSTKI BRUKOWEJ skala 1:20

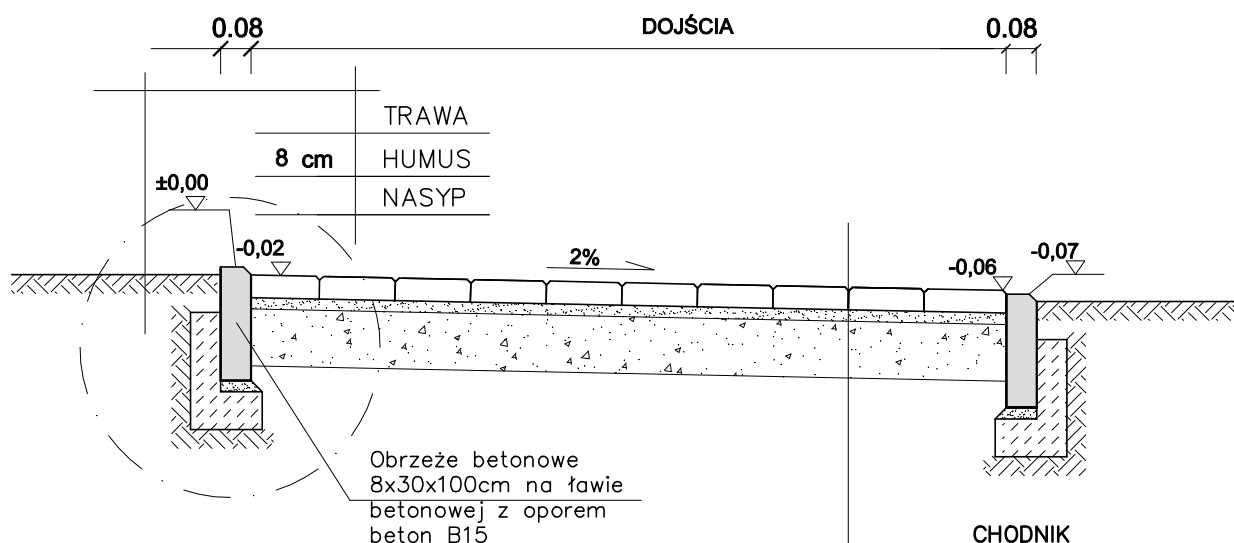

6 cm	KOSTKA BRUKOWA
4 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1: 4
20 cm	KRUSZYWO ŁAMANE O CIĄGŁYM UZIARNIENIU 0-31,5mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE
30 cm	RAZEM

SZCZEGÓŁ A - SKALA 1:10

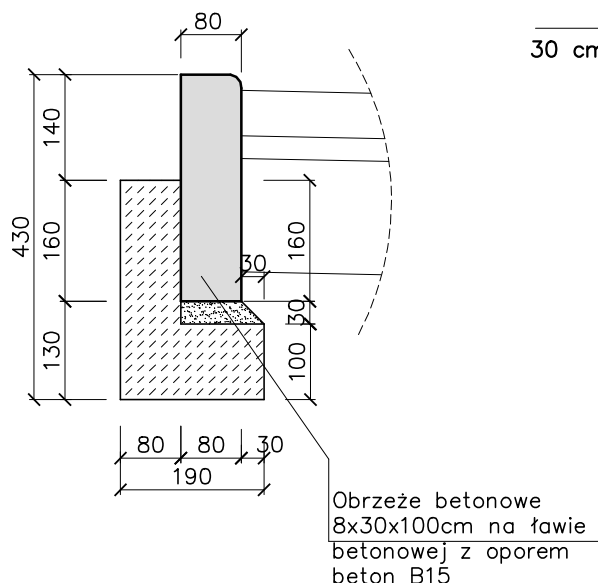

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim	
Obiekt:	BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY - WIATY ŚMIETNIKOWEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM PLACU NA KONTENERY PRZY UL. ZAWIDZKIEGO W OŚWIECIMIU <small>Na dz. nr 2006/1174; obr. 0001,Oświęcim, jedn. ewid. 121301_1, Oświęcim-miasto</small>	Data: 06.2022r.
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ PRZEZ PODŁOŻE UTWARDZONE Z KOSTKI BRUKOWEJ	Skala: 1: 20,10
Zespół projektowy:	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B mgr inż. Michał Obstarczyk Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17	Podpis: Nr rys.: 10
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Kliś-Ciołk	Podpis: FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO <small>334429 www.konspro.pl</small>