


ZABUDOWA KUCHENNA

- zabudowa z płyty hdf laminowanej w kolorze białym;
- fronty w kolorze białym z gładkimi krawędziami;
- zawiasy z cichym domykiem;
- fronty otwierane na "klik";
- szuflady z samodomykaniem,
- prowadnice z hamulcem;
- blaty bukowe gr. ok 4cm;
- wymiary dostosować do wyposażenia sprzętu do zabudowy.

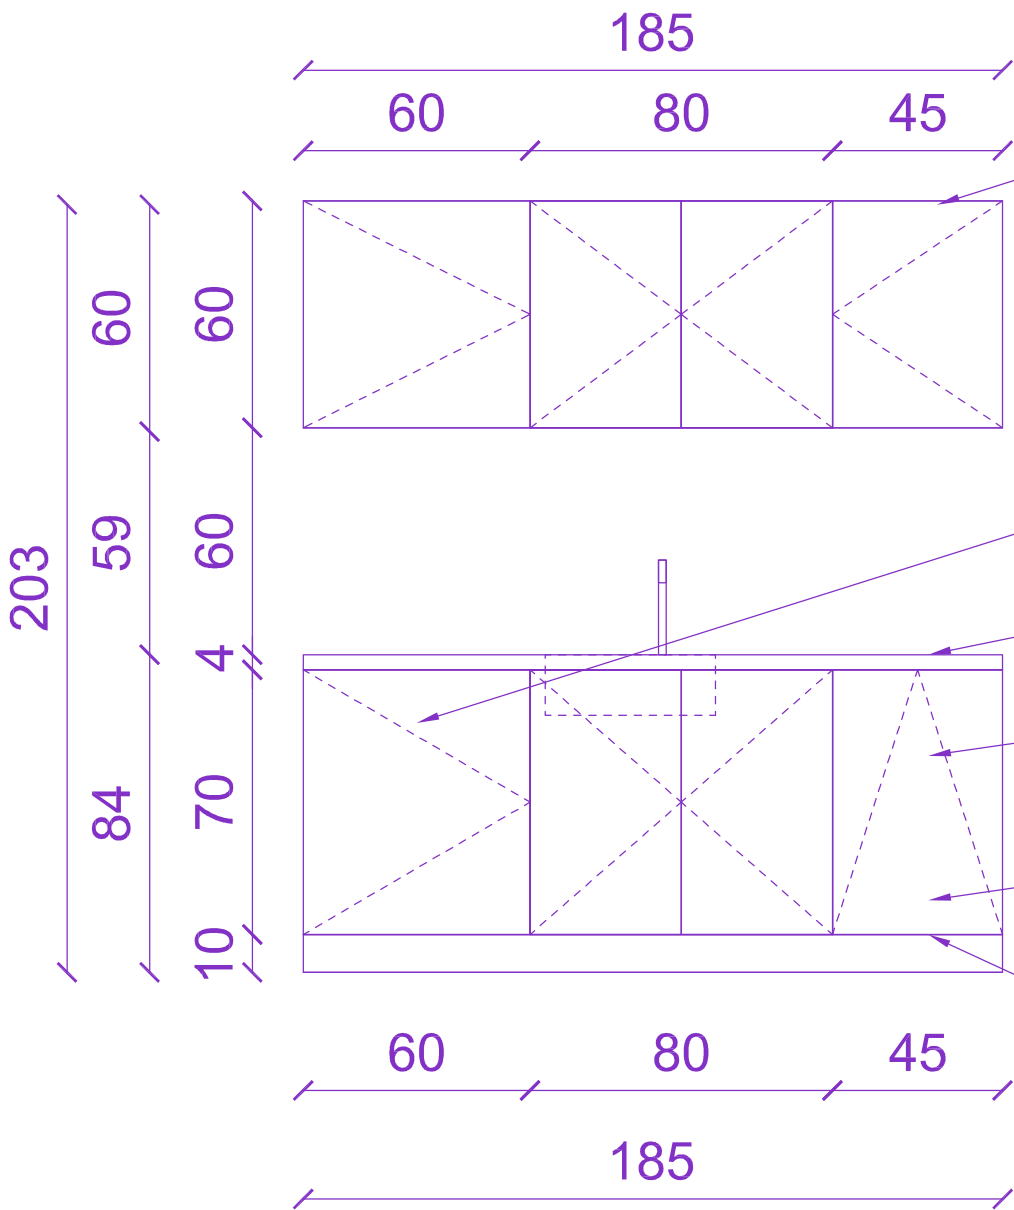


szafki gł.35cm, h=60cm, szer.:60; 80; 45cm (każda 2 półki lokalizację uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawczym)

zabudowa pod lodówkę front 60x70cm
blat gr.4cm

zabudowa pod zlew z ociekaczem front 2x40x70cm

zabudowa do zmywarki szer. 45cm, front 45x70cm

cokół h=10cm

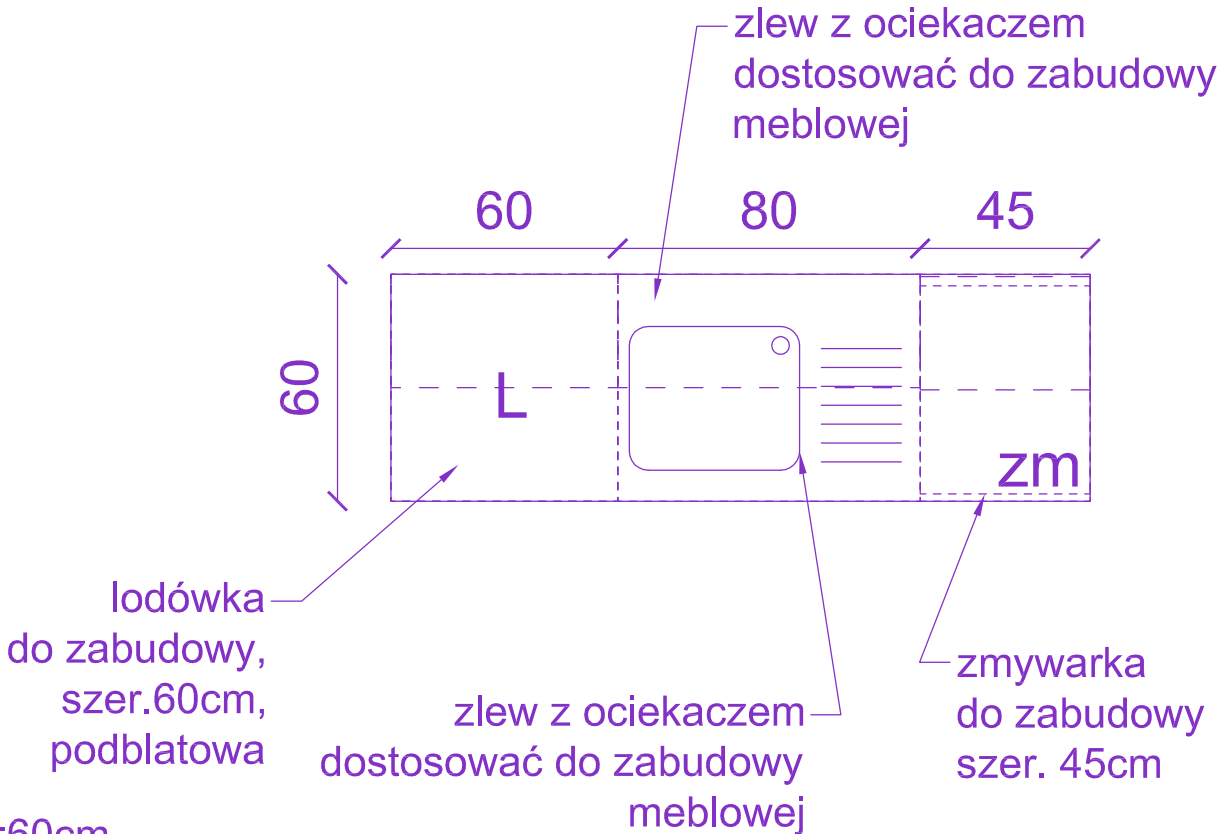

lodówka do zabudowy, szer.60cm, podblatowa

zlew z ociekaczem dostosować do zabudowy meblowej

zmywarka do zabudowy szer. 45cm

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.								
		JEDNOSTKA PROJEKTOWA SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT		UL. SZEWCZYKA 43B 43-215 STUDZIENCE TEL. 32 449 02 47				
INWESTOR:		GMINA MIASTO OŚWIECIM UL. ZABORSKA 2, 32-600 OŚWIECIM						
NAZWA INWESTYCJI:		Budowa Osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 2575, 2574, 2573, 1425/99, 1425/100, 1425/102, 1425/90 przy ul. Obozowej 16 w Oświęcimiu						
DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO: mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ			DATA: 04.2017					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Michał KUCHTA Nr upr.: O5/OPOKK/2014			PODPIS:					
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Andrzej ŁOPACZ Nr upr.: 28/11/SLOKK								
BRANŻA:			ARCHITEKTURA			SKALA: 1:20		
NAZWA RYSUNKU: ZABUDOWA KUCHENNA pom.1.08			NR RYSUNKU:			W2.1		